

# LAYFLAT-50TPE

## Perfurado

**Material:** Duto perfurado fabricado com polietileno virgem de baixa densidade PEBD formula especial, com alta resistência a tração e perfurações, não rasgam com facilidade, ótima flexibilidade, impermeável, durável e resistente aos mais diversos agentes e processos químicos. Aditivos retardante de chamas e antiestático.

**Aplicação:**

Excelente relação custo-benefício para o transporte de grandes volumes de ar, onde se faz necessária a renovação de ambientes internos através da aplicação de equipamentos de ventilação forçada. Utilizado para ventilação de túneis, armazéns, estufas, tendas, galpões e outras aplicações que visem o conforto térmico dos ocupantes.

**Temperatura de Trabalho:** 5°C até 65°C


**Cor:** Polietileno Transparente

**Diâmetros:** : 6" (152,4 mm) até 37" (939,8 mm)

**Espessura:** 0,040 mm / 40 micras ( Outros sob consulta)

**Comprimentos:** Conforme solicitação do cliente, bobinas sem emendas.

**Obs.:-** Medidas e espessuras especiais sob consulta.

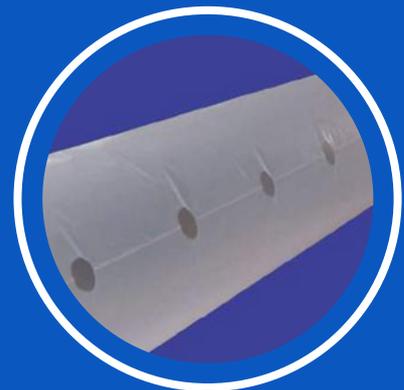

Diâmetros (pol. " / mm)															
6"	6 ½"	7"	7 ½"	8"	8 ½"	9"	9 ½"	10"	10 ½"	11	11 ½"	12	12 ½"	13"	13 ½"
152	165	178	191	203	216	229	241	254	267	279	292	305	318	330	343
14"	14 ½"	15"	15 ½"	16"	16 ½"	17"	17 ½"	18"	18 ½"	19"	19 ½"	20"	20 ½"	21	21 ½"
356	368	381	394	406	419	432	445	457	470	483	495	508	521	533	546
22"	22 ½"	23	23 ½"	24"	24 ½"	25"	25 ½"	26"	26 ½"	27"	27 ½"	28"	28 ½"	29"	29 ½"
559	572	584	597	610	622	635	648	660	673	686	699	711	724	737	749
30"	30 ½"	31	31 ½"	32"	32 ½"	33"	33 ½"	34"	34 ½"	35"	35 ½"	36"	36 ½"	37"	37 ½"
762	775	787	800	813	826	838	851	864	876	889	902	914	927	940	953

**Notas:** 1- As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos. 2- Fotos meramente ilustrativas.