

LAYFLAT 50TPE

Ficha Técnica

Material: Duto descartável fabricado com polietileno virgem de baixa densidade PEBD, com alta resistência a tração e perfurações, não rasgam com facilidade, ótima flexibilidade, impermeável, durável e resistente aos mais diversos agentes e processos químicos.

Características: Retardante de chamas e antiestático.

Aplicação: Excelente relação custo-benefício para o transporte de grandes volumes de ar, onde se faz necessária a renovação em espaços confinados através da aplicação de equipamentos de ventilação forçada. Utilizado em ambientes internos e externos para ventilação temporária de túneis, tanques, reservatórios, tendas, galpões e outras aplicações que visem a segurança e conforto térmico.

Temperatura de Trabalho: 5 até 65°C



Cores: Polietileno Transparente

Diâmetros: 6 Pol / 152 mm até 37,5 Pol / 953 mm

Espessura: 0,400 mm / 400 micras

Comprimentos: Conforme solicitação do cliente, bobinas sem emendas.

Obs: Medidas especiais sob encomenda.

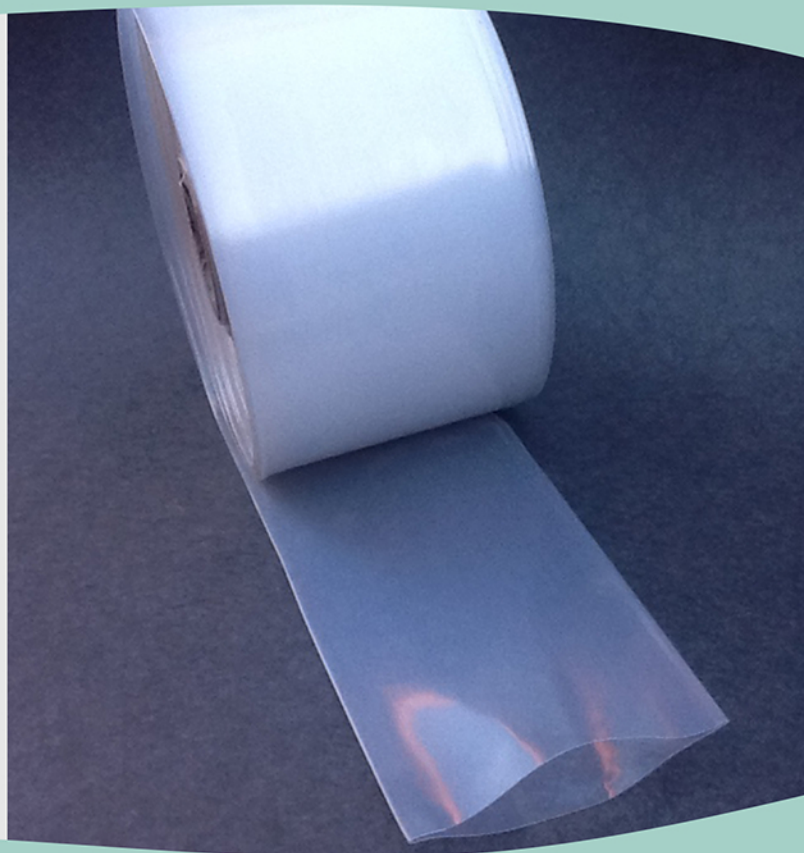

Fotos meramente ilustrativas

Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)	Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)	Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)	Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)	Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)	Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)	Código Produto	Diâmetro Pol/(mm)
50TPE-6	6 (152)	50TPE-11	11 (279)	50TPE-15,5	15,5 (394)	50TPE-20	20 (508)	50TPE-24,5	24,5 (622)	50TPE-29	29 (737)	50TPE-33,5	33,5 (851)
50TPE-6,5	6,5 (165)	50TPE-11,5	11,5 (292)	50TPE-16	16 (406)	50TPE-20,5	20,5 (521)	50TPE-25	25 (635)	50TPE-29,5	29,5 (749)	50TPE-34	34 (864)
50TPE-7	7 (178)	50TPE-12	12 (305)	50TPE-16,5	16,5 (419)	50TPE-21	21 (533)	50TPE-25,5	25,5 (648)	50TPE-30	30 (762)	50TPE-34,5	34,5 (876)
50TPE-7,5	7,5 (191)	50TPE-12,5	12,5 (318)	50TPE-17	17 (432)	50TPE-21,5	21,5 (546)	50TPE-26	26 (660)	50TPE-30,5	30,5 (775)	50TPE-35	35 (889)
50TPE-8	8 (203)	50TPE-13	13 (330)	50TPE-17,5	17,5 (445)	50TPE-22	22 (559)	50TPE-26,5	26,5 (673)	50TPE-31	31 (787)	50TPE-35,5	35,5 (902)
50TPE-8,5	8,5 (216)	50TPE-13,5	13,5 (343)	50TPE-18	18 (457)	50TPE-22,5	22,5 (572)	50TPE-27	27 (686)	50TPE-31,5	31,5 (800)	50TPE-36	36 (914)
50TPE-9	9 (229)	50TPE-14	14 (356)	50TPE-18,5	18,5 (470)	50TPE-23	23 (584)	50TPE-27,5	27,5 (699)	50TPE-32	32 (813)	50TPE-36,5	36,5 (927)
50TPE-10	10 (254)	50TPE-14,5	14,5 (368)	50TPE-19	19 (483)	50TPE-23,5	23,5 (597)	50TPE-28	28 (711)	50TPE-32,5	32,5 (826)	50TPE-37	37 (940)
50TPE-10,5	10,5 (267)	50TPE-15	15 (381)	50TPE-19,5	19,5 (495)	50TPE-24	24 (610)	50TPE-28,5	28,5 (724)	50TPE-33	33 (838)	50TPE-37,5	37,5 (953)

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis
 Rua: Giuseppe Moscatti, 127
 CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP
 Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648
 E-mail: vendas@norfabrasil.com.br
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas
 Avenida Doutor Alcebíades Viana De Paula, 65
 CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG
 Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960
 E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br
<https://www.stillflex.com.br>