

LAYFLAT 50TPEP PERFURADO

Ficha Técnica

Material: Duto perfurado fabricado com polietileno virgem de baixa densidade PEBD, com alta resistência a tração e perfurações, não rasgam com facilidade, ótima flexibilidade, impermeável, durável e resistente aos mais diversos agentes e processos químicos.

Características: Antioxidante, retardante à chamas e antiestático.

Aplicação: Excelente relação custo-benefício para o transporte de grandes volumes de ar, onde se faz necessária a renovação de ambientes internos através da aplicação de equipamentos de ventilação forçada. Utilizado para ventilação de túneis, armazéns, estufas, tendas, galpões e outras aplicações que visem o conforto térmico dos ocupantes.

Temperatura de Trabalho: 5 até 65°C

Cores: Polietileno Transparente




Diâmetros: 6" (152,4 mm) até 37" (939,8 mm)

Espessura: 0,40 mm (400 micras) (outras sob encomenda)

Comprimentos: Conforme solicitação do cliente, bobinas sem emendas.

Perfurações: Distanciamento e diâmetros dos furos, conforme desenho do cliente.

Obs: Medidas especiais sob encomenda

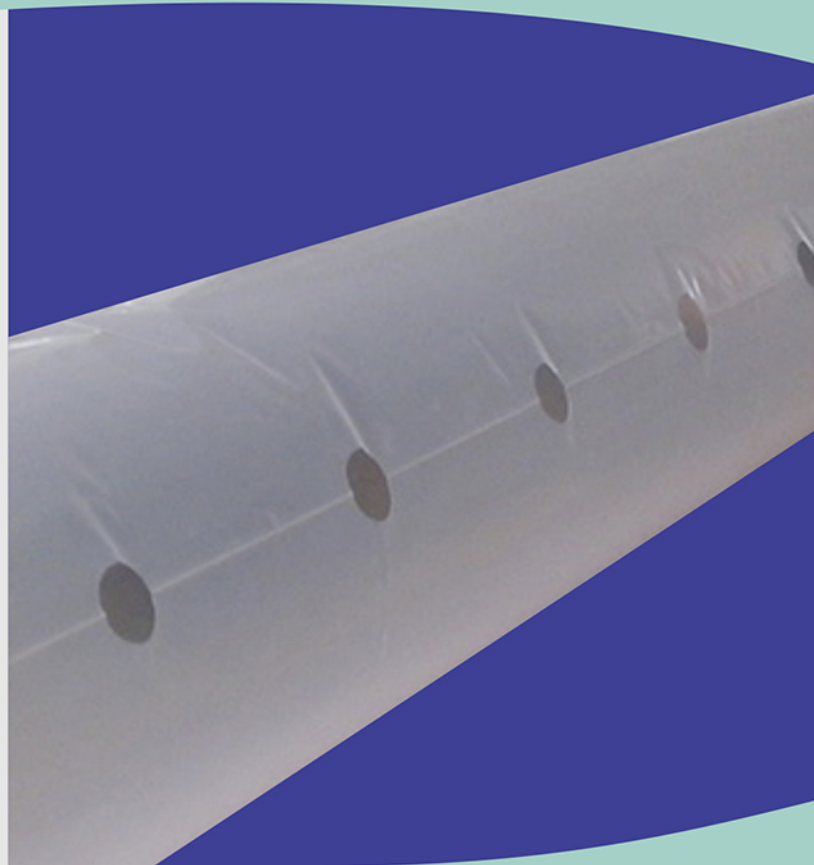

Fotos meramente ilustrativas

Diâmetros (pol. " / mm)

6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"	13 1/2"
152	165	178	191	203	216	229	241	254	267	279	292	305	318	330	343
14"	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"
356	368	381	394	406	419	432	445	457	470	483	495	508	521	533	546
22"	22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"
559	572	584	597	610	622	635	648	660	673	686	699	711	724	737	749
30"	30 1/2"	31"	31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"
762	775	787	800	813	826	838	851	864	876	889	902	914	927	940	953

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis
Rua: Giuseppe Moscatti, 127
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas
Avenida Doutor Alcebádes Viana De Paula, 65
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br
<https://www.stillflex.com.br>